

Arames e acessórios para agropecuária



Belgo Bekaert Arames



ArcelorMittal

BEKAERT

better together

Escolha qualidade

Para agropecuária, escolha a qualidade Belgo Bekaert Arames.


Quando você pensa em produtos para agropecuária e não quer abrir mão da qualidade, a sua opção só pode ser **Belgo Bekaert Arames**.

Utilizando nossos produtos você tem garantia de maior durabilidade e alta tecnologia, além de contar com os serviços de quem mais entende de arames e acessórios para agropecuária.

0800 727 2000

www.belgobekaert.com.br

Arames lisos

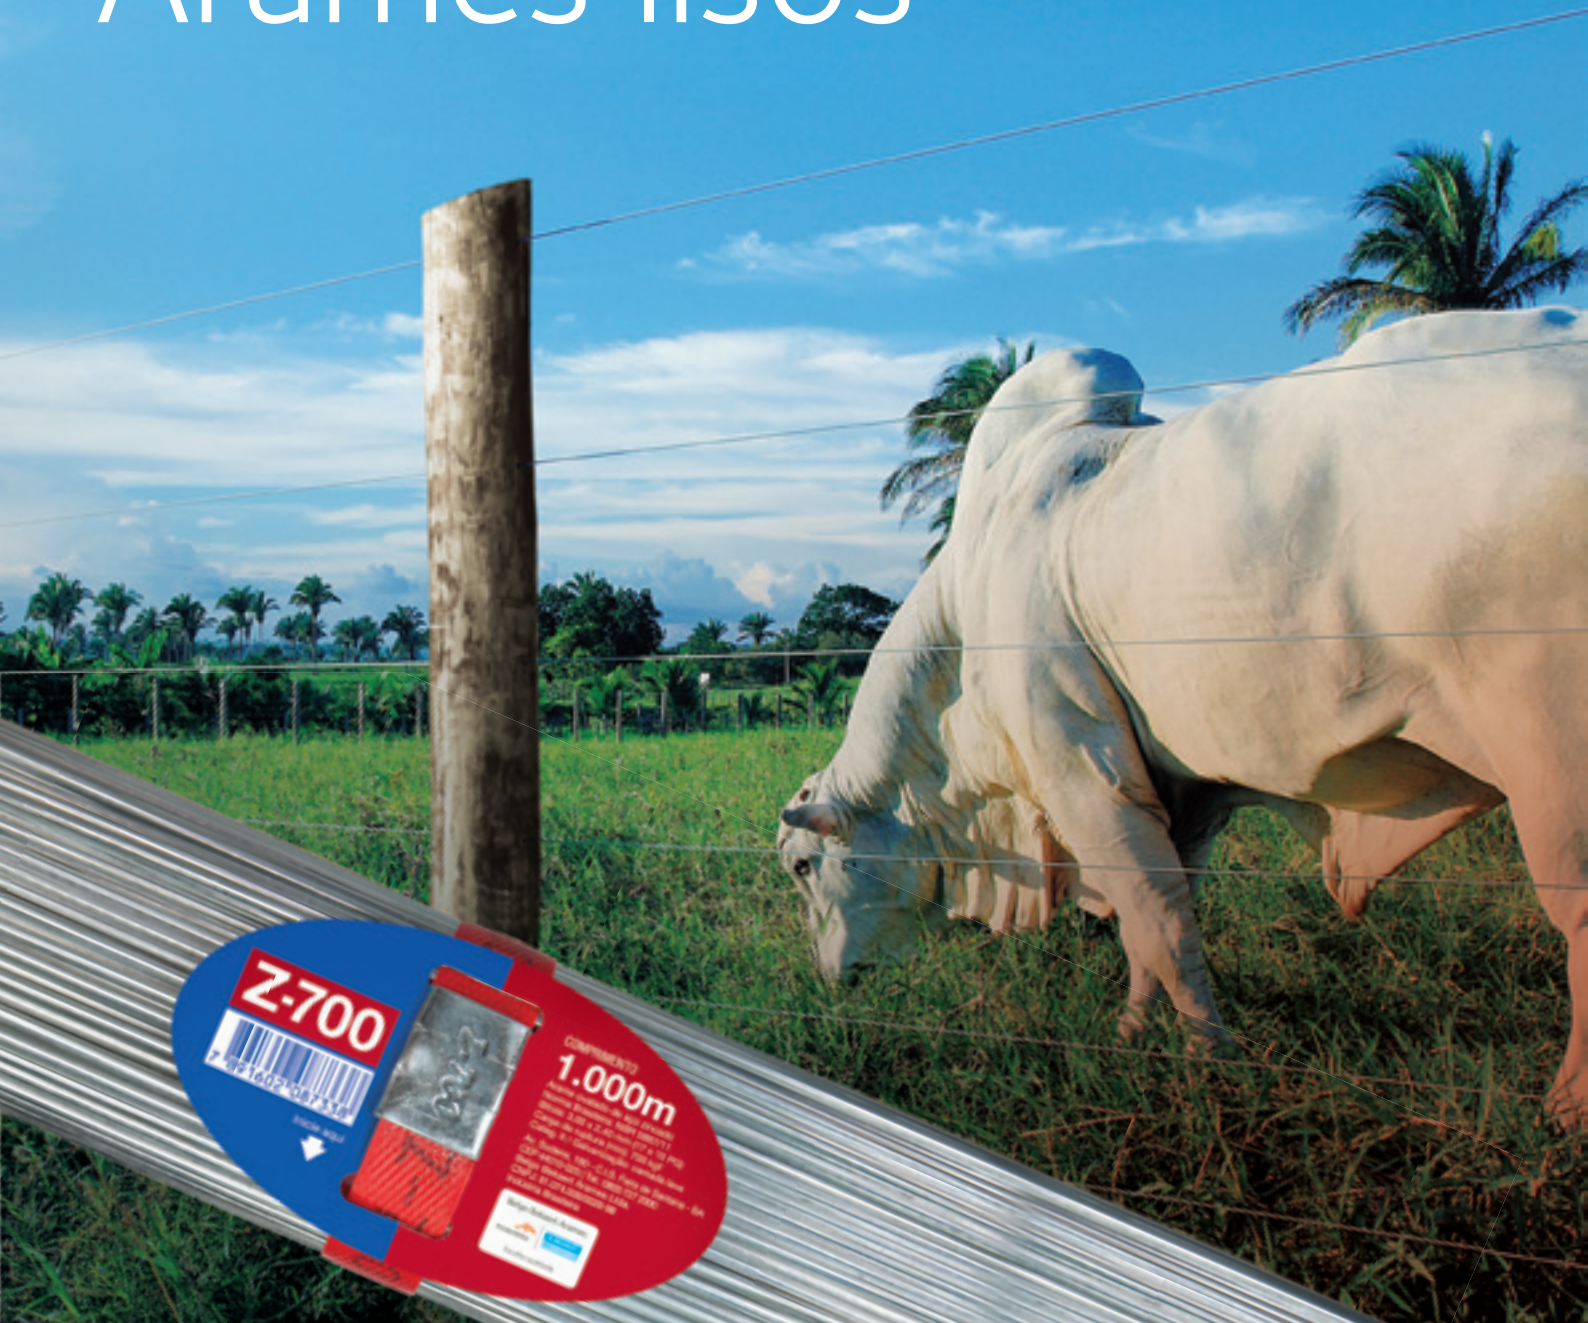

Z-700®

Cercou, tá cercado.

Resistente, forte, maleável e muito durável.
Este é o arame ideal para sua cerca, seja para
o gado de corte ou leite.



Z-700® tem alta resistência e fácil manuseio. Por isso, é o arame
mais vendido do Brasil, preferido por todos os criadores de gado.

Especificações

Comprimento	1.000 m / 500 m
Carga mínima de ruptura	700 kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro do fio	2,40 x 3,00 mm / 15 x 17 (P.G.)

Use Z-700® na sua cerca e fique rodeado de durabilidade e resistência.

- A melhor camada de zinco do mercado: elimina os pontos de fragilidade e aumenta a durabilidade do arame.
- O arame preferido do cerqueiro: em função do seu processamento moderno, ele não embola e facilita o manuseio, esticamento e acabamentos perfeitos.
- Resistência de **700 kgf** de impacto: garante maior elasticidade do arame, sem deformações permanentes.
- Toda a gestão Belgo Bekaert Arames é certificada pela ISO-9001, atendendo integralmente à ABNT 5887-2011, assegurando maior confiança e qualidade em todos os nossos produtos.

ZZ-700 Bezinal®

Qualidade superior.

Arame indicado para quem busca a máxima proteção em regiões de alta corrosão (regiões litorâneas e alagadiças).



Especificações

Comprimento	1.000 m
Carga mínima de ruptura	700 kgf
Zincagem	camada pesada tipo Bezinal®
Diâmetro do fio	2,40 x 3,00 mm / 15 x 17 (P.G.)

Belval Z-600®

Maleabilidade, durabilidade e praticidade para sua cerca.

Arame utilizado no Rio Grande do Sul.



Especificações

Comprimento	1.250 m
Carga mínima de ruptura	600 kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro do fio	2,20 x 2,70 mm / 14 x 16 (P.G.)

Arames farpados



Motto®

Cercou, tá cercado. 500m

www.belgobekaert.com.br
0800 727 2000



Motto®

O farpado mais vendido do Brasil.

Com torção dos fios alternada, a cerca fica mais esticada e você economiza mourões.



Especificações

Comprimento	500 m / 250 m
Carga mínima de ruptura	350 kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	1,60 mm
Distância entre as farpas	125 mm
Torção dos fios	alternada

Use Motto® na sua cerca e valorize sua propriedade.

- **Tripla camada de zinco:** dura **três vezes** mais que os outros arames do mercado.
- Torção alternada dos fios: com maior espaço entre os mourões e/ou estacas, reduz o custo de materiais e mão de obra.
- Resistência de **350 kgf** ao impacto dos animais: a maior da categoria dos arames farpados.
- Mais leve: facilidade no transporte e manuseio do rolo.
- Toda a gestão Belgo Bekaert Arames é certificada pela ISO-9001, ISO-14001 e OHSAS 18001, atendendo integralmente à ABNT 6317-2012, assegurando maior confiança e qualidade em todos os nossos produtos.

Rodeio®

Indicado para cercas em geral nas regiões urbanas e rurais pouco agressivas ao arame.

Especificações

Comprimento	500 m / 250 m / 100 m
Carga mínima de ruptura	250 kgf
Zincagem	camada Leve
Diâmetro dos fios	1,60 mm
Distância entre as farpas	125 mm
Torção dos fios	alternada



Varjão®

A melhor proteção.

Arame macio, torção contínua com farpas entrelaçadas e boa durabilidade.

Especificações

Comprimento	400 m / 250 m
Carga mínima de ruptura	250 kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,00 mm
Distância entre as farpas	125 mm
Torção dos fios	contínua



Super Varjão®

Super forte e macio.

Forte, macio, torção contínua, boa durabilidade e farpas entrelaçadas.



Especificações

Comprimento	400 m / 250 m
Carga mínima de ruptura	350 kgf
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,00 mm
Distância entre as farpas	125 mm
Torção dos fios	contínua



Grampos

Grampos galvanizados polidos para confecção de cercas.

Especificações

Dimensões	BWG 09 = 3,75 mm	
B (BWG) x A (POL.)	BWG 12 = 2,76 mm	
9 x 1	POL 7/8 = 22,3 mm	
9 x 7/8	POL 1 = 25,4 mm	
12 x 7/8	BWG = Escala Birmingham Wire Gauge	

Açofix Motto®

Maior economia para sua cerca.

Mantém a distância entre os fios e você economiza mourões com maior espaçamento. Indicado para todas as cercas de arame liso e farpado.

Especificações

Comprimento	1,20 m
Zincagem	camada pesada
Diâmetro do fio	3,40 mm
Embalagem	feixe com 100 peças

Obs.: Vem com 3 pacotes contendo 100 atilhos e 1 torcel em cada.



Cordaço®

Força, resistência, durabilidade e praticidade.

Construção e manutenção muito mais fácil, visibilidade e beleza. Reduz a quantidade de madeira utilizada em até 60%. Utilizado para construção e manutenção de currais de engorda, manejo e confinamento.

Especificações

Número de fios	7
Comprimento	250 m
Carga mínima de ruptura	2.500 kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro da Cordoalha	6,40 mm



Arame para cerca elétrica



Eletrix®

Durabilidade e economia.

Alta confiabilidade e durabilidade, com três vezes mais zinco.
Mais economia, qualidade superior e melhor condutividade elétrica.

Especificações

Comprimento	1.000 m
Carga mínima de ruptura	500 kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	2,10 mm

Tela campestre



Campestre®

Cerca pronta.

Diferentes espaçamentos de fios para a criação de animais de médio porte com economia e segurança.

Especificações

Comprimento do rolo	50 m
Espaçamento entre os fios horizontais	6 x 10 / 3 x 20
Espaçamento entre os fios verticais	20 cm
Zincagem	camada pesada
Diâmetro dos fios	Ext.: 2,50 mm / Int.: 2,10 mm / Vert.: 1,90 mm
Altura do rolo	1,20 m



Hexanet®

Melhor custo-benefício.

Tela hexagonal, econômica, flexível e de fácil manuseio. Utilizada na criação de animais domésticos e cercamentos em geral.

Especificações

Comprimento do rolo	50 m			
Tipos de telas	Viveiro	Pinteiro	Galinheiro	Mangueirão
Dimensões da malha	1/2	1	2	3
Diâmetro do fio (BWG)	24	22	18, 22 e 23	16 e 18
Zincagem	camada leve			
Alturas	0,80 m / 1,00 m / 1,20 m 1,50 m / 1,80 m			



Algodão

Laço Algodão.

De alta resistência mecânica, pode ser fornecido em *spider* de 1000 kg para confecção do laço ou o laço já pronto, em feixes para aplicação direta no enfiamento do algodão.



Especificações

Arame e Belgo Laço

Bitolas	3,30 mm / 3,40 mm / 3,50 mm 3,60 mm / 3,70 mm / 3,80 mm
Tolerância	± 0,05 mm
Embalagem arame	rolo de 1000 kg
Embalagem Belgo Laço	feixes com 200 unidades

Obs.: Acabamento polido ou galvanizado.

Escolha o corte e dobra com credenciados Belgo Bekaert Arames.



Rolo de Kilo®

Exija a qualidade Belgo Bekaert Arames.

Arame galvanizado e macio para o uso industrial, amarrações, varais, artesanato e diversas utilidades domésticas. Vendido em rolos práticos de 1 kg.



Especificações

Diâmetro do fio	0,89 mm / 1,24 mm / 1,65 mm 2,10 mm / 2,76 mm 1,90 mm (plastificado)
Zincagem	camada leve
Embalagem	rolos de 1kg

Arame para aquicultura

Piscicultura

PVC de Alta Aderência

Fabricado com tecnologia exclusiva de revestimento em PVC superaderente, o que garante altíssima resistência, mesmo na utilização em regiões mais agressivas ou em aplicações aquáticas.

Especificações

Bitola		Comprimento	Resistência	Acondicionamento
mm	BWG	m/kg*	kgf/mm ²	kg
1,9	18	80	40-55	Rolo de 110 / 600
2,3	16	51		
2,8	14	33		



Arame Bezinal®

Ideal para aplicação em curral de peixe e tanque rede.

Especificações

Bitola	Resistência	Acondicionamento
mm	kgf/mm ²	kg
1,70 à 2,70	40-50	Rolo de 50 / 100 / 500

Arame Lagosteiro

Para a fabricação de manzuás para pesca de lagostas. Arame 1,24 mm com galvanização tripla de zinco em rolos de 30 kg.



Arame para avicultura

Arame Bezinal®

para criadeiras

Com uma liga especial de Zinco e Alumínio, o Arame Bezinal® para gaiola de poedeiras é muito mais resistente à corrosão.

Especificações

Bitola		Comprimento m/kg*	Resistência kgf/mm²	Acondicionamento
mm	BWG			kg
2,10	14	37	50-60	Rolo de 100 / 700
2,76	12	21	40-55	
3,40	10	14		
4,19	8	9		



Arame Galvanizado

para tela aviárias

Tela ANTIPÁSSARO, blindagem para biossegurança. Atende integralmente a IN n° 59 do MAPA e a ABNT 10118.

Especificações

Bitola Nominal			Faixa de Resistência kgf/mm²	Acondicionamento kg
mm	BWG	m/kg*		
1,24	18	105,7	40-61	Rolo de 50 / 300
1,65	16	59,7		



Arame para Fuso Helicoidal

Aço de alto teor de carbono. Sinônimo de segurança, resistência e durabilidade.

Especificações

Bitola	Largura	Espessura	Resistência (kgf/mm²)	Acondicionamento (kg)
7,5 x 4,5	7,5	4,5	110-130	1000
11,5 x 4,5	11,5	4,5	120-140	1000



Arame para fruticultura



 **Frutifio**[®]
Indicado para latadas e espaldeiras

34 mm
ZINCO
CÁPSULA
ALUMÍNIO
NÍQUEL

1000m

COMPRIMENTO: 1.000m
Diâmetro: 2,10 mm
Carga de ruptura (mín.): 500 kgf
Sensibilização: camada passiva

Rua da Planta, 124 - Siderurgica
Sabará - MG | CEP: 34515-190
Belgo Belarri Arames Ltda.
CNPJ: 61.014.506/0006-08
0800 727 2000 | Indústria Brasileira

Belgo Belarri Arames
Indústria Brasileira

Frutifio®

Qualidade superior.

Ideal para a fruticultura, especialmente parreiras, kiwizeiros e maracujazeiros.



Especificações

Comprimento	1.000 m
Carga mínima de ruptura	500 kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro do fio	2,10 mm



Parreiral®

Cordoalha com três fios e zincagem pesada.
Para cultivo de árvores frutíferas e estaamentos.

Especificações

Número de fios	3
Comprimento	250 m
Carga mínima de ruptura	1.000 kgf
Zincagem	camada pesada
Diâmetro da Cordoalha	4,00 mm



Benefícios

- Tela eletrosoldada galvanizada e revestida em PVC. Tecnologia de alta aderência.
- Elevada resistência à corrosão.
- Excelente desempenho em regiões litorâneas.
- Segurança e beleza.

Aplicações

- Empreendimentos industriais, comerciais e esportivos;
- Aeroportos e rodoviárias;
- Residências, condomínios, casas de campo e chácaras;
- Clubes, parques, *playgrounds* e áreas de lazer;
- Lotes urbanos e regiões litorâneas.

Especificações

MODELOS	MALHA (cm)	DIÂMETRO FIOS (mm)	ALTURAS (m)
Medium	5 x 5	2,95	2,01
Special	5 x 10	2,95	1,52 - 2,03
Family	5 x 10	2,50	1,02 - 1,52 - 1,83 - 2,03

Practica®



Benefícios

- Tela eletrosoldada com galvanização pesada.
- Segurança com economia.
- Facilidade de instalação.
- Tripla camada de zinco.

Aplicações

- Obras industriais e comerciais;
- Lotes urbanos;
- Casas de campo e chácaras.

Especificações

MALHA (cm)	DIÂMETRO FIOS (mm)	ALTURAS (m)	COMPRIMENTO DO ROLO (m)
5 x 15	2,40	1,02 - 1,27 - 1,57 - 1,83 - 2,03	25
	2,76	1,57 - 2,03	
5 x 10	2,00	1,52	20
	2,76	2,03	
5 x 5	2,76	2,03	



0800 727 2000
www.belgobekaert.com.br

Belgo Bekaert Arames



ArcelorMittal



Escolha qualidade